
Anexo 66978393**1. REQUISITOS BÁSICOS DA EXPERIMENTAÇÃO**

A experimentação deverá observar requisitos mínimos necessários para garantir adequada avaliação técnica e operacional da solução.

Requisitos Funcionais

A solução deverá:

- realizar triagem e separação automatizada de objetos;
- operar em ambiente logístico postal;
- possibilitar organização operacional por múltiplas saídas;
- permitir rastreabilidade operacional;
- apresentar interface operacional compatível com a rotina dos Correios;
- possuir arquitetura modular e possibilidade de expansão operacional.

Requisitos Operacionais

A experimentação deverá possibilitar avaliação dos seguintes aspectos:

- aderência das funcionalidades do equipamento aos processos operacionais dos Correios;
- potencial de aplicação em unidades de tratamento, distribuição ou consolidação logística;
- produtividade operacional da solução;
- estabilidade e disponibilidade operacional;
- capacidade de escalabilidade do equipamento;
- comportamento operacional diante de diferentes tipologias de objetos;
- requisitos de infraestrutura física, elétrica e lógica;
- ergonomia e segurança operacional;
- possibilidade de integração com sistemas corporativos;
- facilidade de operação, manutenção e suporte técnico.

Requisitos Técnicos

O equipamento deverá atender, minimamente:

- operação em tensão compatível com a infraestrutura da unidade;
- requisitos básicos de segurança elétrica e operacional;
- capacidade de operação contínua em ambiente logístico;

- disponibilidade de software operacional;
- possibilidade de parametrização operacional;
- disponibilidade de suporte técnico durante os testes.

2. ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO TÉCNICA OU PROJETO BÁSICO

Descrição: Equipamento de triagem do tipo *Put Wall*

Fabricante: Yaoli

Configuração inicial: 12 saídas, com arquitetura modular passível de expansão até 90 saídas

Tensão elétrica: 220V monofásico

Peso: Aproximadamente 500 kg


Características operacionais:

- Equipamento dotado de software próprio para operação;
- Possibilidade de integração futura com sistemas corporativos dos Correios (CAUT ou SCAUT);
- Área necessária para instalação e operação: aproximadamente 3500 mm x 2500 mm.

Período de experimentação:

- Prazo inicial estimado de 60 dias;
- Eventual prorrogação dependerá de formalização específica entre as partes, inclusive quanto à eventual emissão de Nota Fiscal.

Ilustração e dimensões do Equipamento:

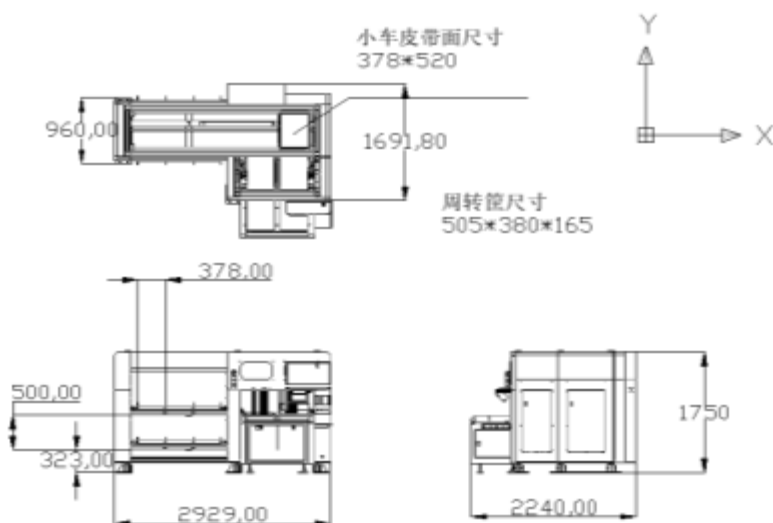



Documento assinado eletronicamente por **Sabrina Ferreira Gontijo Assis, Gerente Corporativo**, em 05/08/2026, às 17:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Fabio Godoi Seriguchi, Usuário Externo**, em 06/08/2026, às 16:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Luciana Chagas Sanches, Usuário Externo**, em 07/08/2026, às 10:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Jose Marcos Gomes, Diretor de Operações**, em 07/08/2026, às 17:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.correios.com.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **66978393** e o código CRC **F725EA38**.

Referência: Processo nº
53180.020407/2026-96

SEI nº 66978393